


**Kézikerék**

 PN 10  
 PN 16

**VÍZ**
**SZENNYVÍZ**
**GÁZ**


Képen: 9301/200x17

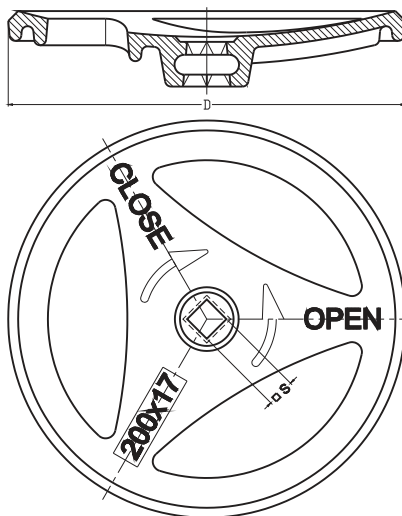

Képen kézi kerék gázhoz



DN	D	S	Tömeg
[mm]			[kg]
20	160	12	0,9
25			
32			
40	200	14	1,3
50			
65			
80	200	17	1,6
100			
125			
150	250	19	2,7
200			
250			
300	320	24	4,7
350			
400*			
500*	630	27	4,8
600*			

**Termék leírása:**


- Szürkeöntvényből készült - EN-GJL-250 / S235JR\*
- Készletben csavarral és alátéttel
- Epoxi gyanta alapú korrózióálló réteg vastagsága min. 250 mikron az EN ISO 12944-5 szabvány szerint

**Felhasználási terület:**

A szerelvények kézi működtetéséhez közvetlenül a csapon keresztül

**Kézikar**

 PN 10  
 PN 16

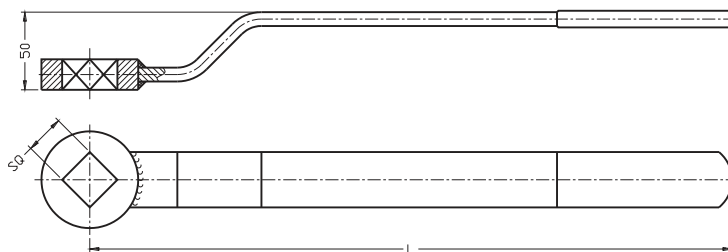**VÍZ**
**SZENNYVÍZ**
**GÁZ**

**Termék leírása:**

- 1.0038 acélból készült - korrózió ellen védve
- Fogó rész PVC -vel bevonva

**Felhasználási terület:**

A vízhálózatokban, szennyvíz hálózatokban

DN	SQ	L
32	11	180
40	11	180
50	17	250
65	17	250
80	22	360
100	22	500
125	22	500
150	27	600

A folyamatos cégfejlesztés miatt a gyár fenntartja magának termék változtatási jogát.