

Szárhosszabbító kardán


PN 10
PN 16

SZENNYVÍZ

VÍZ

GÁZ

TÍPUS: 9117

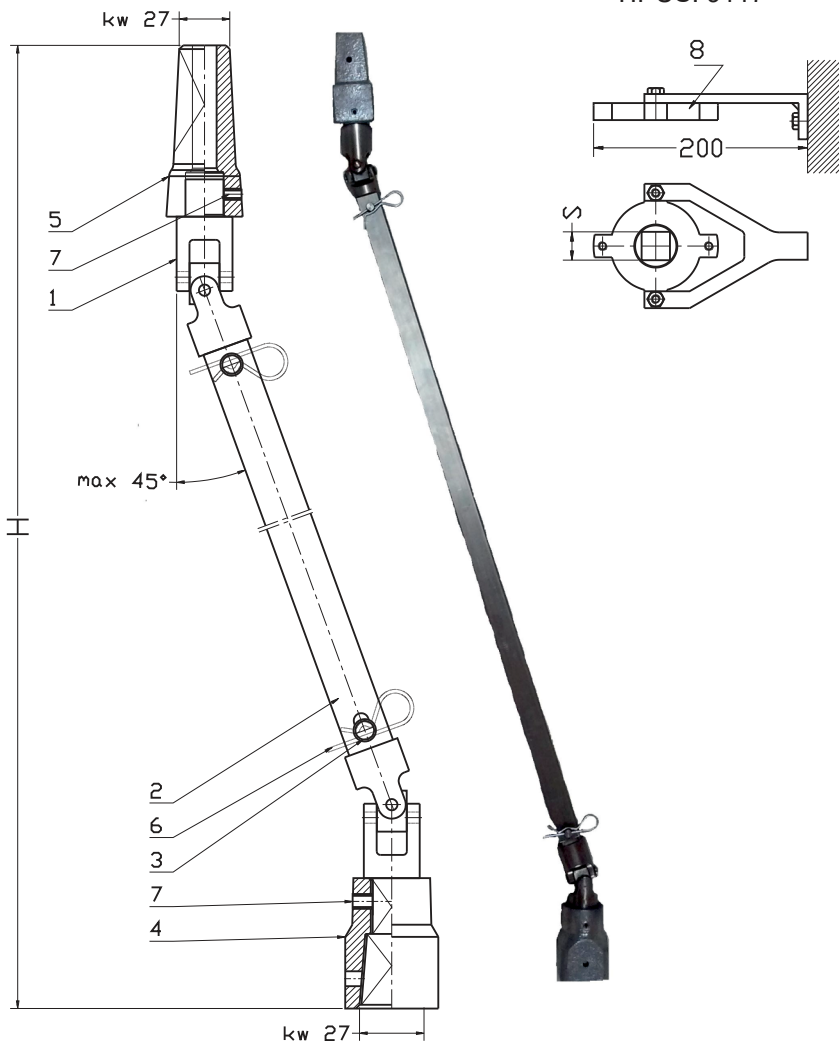

Sz.	Alkatrész	Anyagminőség
1	Kardán	Acél 1.4301 EN 10088-1
2	Orsó	Acél 1.4301 EN 10088-1
3	Csapszeg	Acél 1.4301 EN 10088-1
4	Tengelykapcsoló	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS 400-15 EN 1563
5	Sapka	Gömbgrafitos öntvény EN-GJS 400-15 EN 1563
6	Osztott biztosítószege	Acél 1.4021 EN 10088-1
7	Rugós szeg	Acél 1.4021 EN 10088-1
8*	Szárhosszabbító stabilizáló	Acél 1.4021 EN 10088-1

* opcionális

DN	S	H	Max. Kormányozhatóság
[mm]			[Nm]
40-300	25	1000	250
350-700	30		500

Termék jellemzői:

- Megengedett maximális függőleges tengelyeltérés +30°-ig.
- Az orsó és a kardáncsuklók korrózióálló acélból készülnek.
- Mozcás kompenzáció 10 [mm]-ig.
- Alap kiviteli magasság - H 1000 [mm]. (Lehetségesek más kivitelek)
- Az öntöttvas alkatrészek horgonyozottak, cink bevonattal.

Felhasználási terület:

- Kézi vagy mechanikus vezérlőszephez, amely axiálisan helyezkedik el.

Beépítés:

- Közvetlenül szerelvényre függőleges helyzetben.

A folyamatos műszaki fejlesztések miatt a gyártó fenntartja a termék változtatásának jogát.